

AP 5.4

Il talento versatile

051790



La stampante a trasferimento termico universale



**AVERY
DENNISON**

Link information to your product

AP 5.4 Il talento versatile di cui il vostro prodotto ha bisogno

051790

La AP 5.4 può realmente fare di tutto! Stampa ad alta velocità su "Rating Plates", etichette autoadesive, carta, cartoncino e materie plastiche come PE, PP, PVC e PA.

I risultati sono degni di nota: una stampa eccellente che resiste agli agenti atmosferici, alle sostanze chimiche ed alle abrasioni.

Può stampare codici a barre, VDE e altri simboli, font e numeri seriali secondo le vostre preferenze e su di una vasta gamma di materiali.

La AP 5.4 di Avery Dennison è il vostro partner ideale per le applicazioni più svariate.



Versatile, potente, competitiva nel prezzo

Le vostre etichette per ogni tipo di applicazione vengono prodotte con velocità e facilità.

Una perfetta combinazione di foil, etichette e pressione di stampa permette alla AP 5.4 di produrre un risultato di stampa resistente all'abrasione, alle intemperie ed agli agenti chimici.

✓ Questo rende la AP 5.4 un esperto nella stampa di "Rating Plates" per apparecchiature elettroniche di ogni tipo. Il vostro prodotto sarà etichettato a vita garantendo così la tracciabilità attraverso il numero di serie.

✓ Queste specifiche vengono richieste in un ampio numero di applicazioni di etichettatura nel campo dell'industria automobilistica.

La tracciabilità di parti come cablaggio e pannelli interni delle portiere può essere assicurata con un'etichettatura affidabile.




La polifunzionale AP 5.4 offre inoltre molti extra:

- Testina di stampa Flat Head
- Una elevata connettività con i PC Ethernet come standard
- Display grafico (122 x 32 pixels) per messaggi facili da interpretare
- Una grande varietà di font standard, codici a barre e formati grafici
- Real-time clock

Operatività semplice e veloce:
accesso facilitato al materiale e al
modulo di stampa

Versatile e precisa: la sua
flessibilità vi permette di
ottenere la qualità ideale per
la vostra applicazione.

Compatibile:
L'integrazione nei vostri processi
è semplice grazie alla vasta
gamma di accessori ed alla
connessione Ethernet standard.

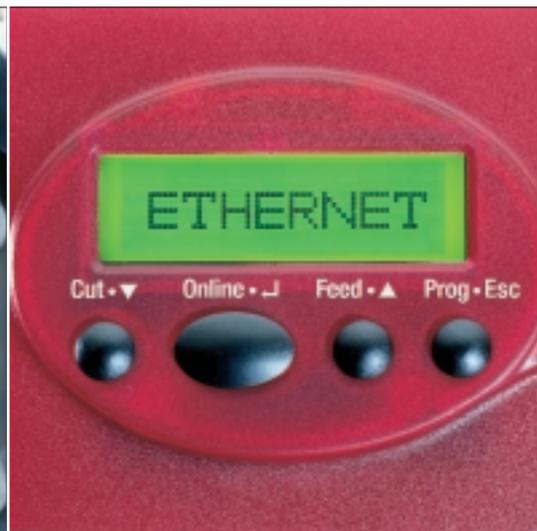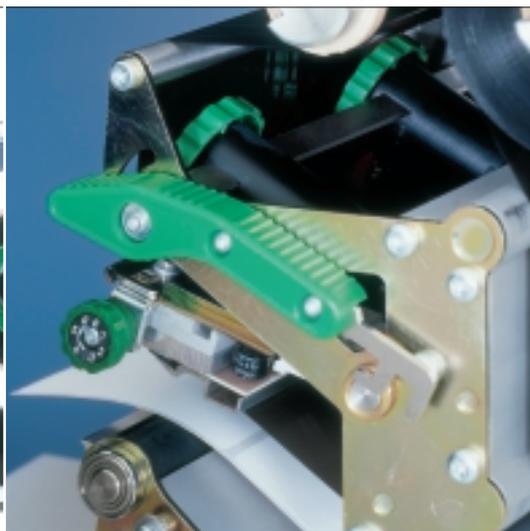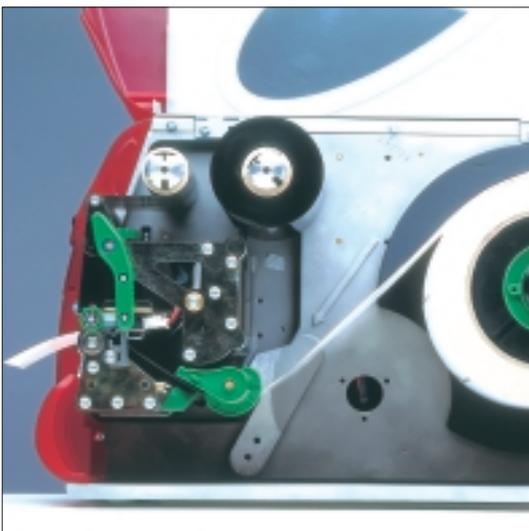

AP 5.4

Benefit universali

Facilità di utilizzo

La facilità di operazione e l'intuitività dei controlli rendono semplice l'utilizzo della AP 5.4. Il cambio di etichette e foil è facilitato dall'apertura laterale della guida materiale. E' inoltre molto semplice sostituire la testina di stampa ed il rullo di contrasto. La sostituzione della testina di stampa non richiede l'uso di attrezzi dedicati.

La pressione di stampa può essere variata in modo semplice e veloce tramite l'apposita regolazione. Inoltre il display grafico mostra i messaggi di stato ed i menu in maniera immediata e di facile comprensione.

Versatile e funzionale

A seconda delle vostre necessità la AP 5.4 può stampare font, simboli standard e codici a barre su di una vasta gamma di materiali. Ulteriori bonus sono il design robusto e funzionale e le sue particolarità tra cui: l'accessibilità al modulo di stampa, la facile manutenzione della testina di stampa ed il sensore etichette riposizionabile.

Adattabile, con estensioni modulari

La AP 5.4 viene equipaggiata con una connessione Ethernet che permette di poterla integrare come parte del vostro sistema esistente. In alternativa può anche essere utilizzata in modalità "offline" nei più svariati processi produttivi. Una vasta gamma di accessori tra cui: Sensore reflex, taglierina, riavvolgitore e dispenser, vi assicurano una ottimizzazione dei processi e la possibilità di gestire in modo flessibile la stampa di etichette.

AP 4.4 - L'alternativa intelligente

Se invece avete bisogno di semplici applicazioni di stampa la AP 5.4 è disponibile anche in versione Basic - la **AP 4.4**. La facilità di operazioni e la costruzione robusta fanno della **AP 4.4** un partner affidabile. La vasta gamma di materiali sui quali è possibile stampare assicura che la **AP 4.4** possa soddisfare ogni vostra aspettativa. Potete trovare specifiche dettagliate qui di seguito.

La AP 5.4 / AP 4.4 in breve

	AP 5.4	AP 4.4
Tecnologia di stampa	stampa termica diretta ed a trasferimento termico	
Risoluzione di stampa	203 / 300 dpi	203 dpi
Velocità di stampa	50 - 200 mm/s (200dpi) 50 - 150 mm/s (300dpi)	
Lunghezza di stampa	5 - 1000 mm	
Larghezza di stampa	Fino a 105 mm	
Memoria	16 MB RAM / 2 MB Flash ROM	8 MB RAM / 2 MB Flash ROM
Emulazione	EasyPlug, ZPL	
Interfacce	Parallela Centronics, Seriale RS-232 C, Ethernet USB Slave V1.1, PS/2 AP 5.4 versione periferica: connettore addizionale per periferica	Parallela Centronics, Seriale RS-232 C, USB Slave V1.1
Fonts	17 Font inclusi OCR-A e OCR-B, 2 Font Scalabili, Font True Type supportati, Font scalabili nelle direzioni X/Y fino a fattore 8, rotazione 90°, 180°, 270°	
Codici a barre	Mono-dimensionali: EAN 8 e EAN 13 con aggiunte 2 e 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 Ratio 3:1 e Ratio 2,5:1, Code ITF, Codabar, UPS Code 128, Code 2/5, Code 2/5 1, Code 2/5 5, Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3, Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5; Code 2/5 Matrix Ratio 1:3; Code MSI, Code EAN 128; Postcode (Codice Guida e Identità), UPS Code 128, tutti i barcode sono scalabili in 16 larghezze ed in altezza; Bi-dimensionali: Data Matrix Code, Maxi Code, PDF417, Codablock F	
Formati grafici	BMP, PCX, JPG, TIF, GIF	
Software	Windows® Drivers (95 / 98 / 2000 / NT / XP)	
Specifiche materiali	Etichette in rotolo, materiali adatti al trasferimento termico ed alla stampa termica diretta, foil plastici, PE, PP, PVC, PA. Larghezza materiale fino a 120 mm, spessore 60 - 240 g/mq Diametro esterno rotolo materiale fino a 210 mm, diametro anima 1,5", 3", 4"	
Specifiche foil	Larghezza foil 25 - 114 mm, diametro esterno foil max 80 mm, lunghezza determinata dal tipo di foil (spessore del materiale) fino a 500 m; diametro anima 25 mm, lato colore interno (esterno possibile)	
Pannello di controllo	Pannello di controllo a 4 tasti con display grafico a LCD con due linee a 16 caratteri (122 x 32 pixel), possibilità di scegliere tra varie lingue europee	
Peso	14 kg	
Dimensioni (A x L x L)	272 x 260 x 462 mm	
Alimentatore	100 - 240 V, 50 / 60 hz	
Standard	CE, GS	
Requisiti ambientali	Temperature di operatività 5 - 40°C, umidità 30 - 85% senza condensa	
Accessori (standard)	Real-time clock	Non aggiornabile
Accessori (optional)	Versione offline con tastiera, foot switch, sensore reflex, scheda I/O con connettore RS 232/422/485, su richiesta: kit RFID e scanner interno. AP 5.4 periferica: taglierina, riavvolgitore esterno ed interno, kit spellicolatore	Foot switch

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Il nome Avery Dennison è associato in tutto il mondo all'etichettatura di alta gamma. Oltre ai sistemi di Stampa&Applicazione ed alle Stampanti a Trasferimento Termico possiamo offrirvi **Assistenza Tecnica**, **Software** a **Materiali di consumo**.



Non siete mai lontani da
Avery Dennison:

Benelux
Francia
Germania

Gran Bretagna
Scandinavia
Turchia

USA
Repubblica Popolare Cinese / Hong Kong

Avery Dennison Italia SPA
Via Per Uboldo 48 - 21040 Gerenzano VA
Tel.: +39/02-9 668 251
Fax.: +39/02-9 668 249
Infoit@eu.averydennison.com
www.machines.averydennison.com

 **AVERY DENNISON**
Link information to your product